


ÉVAPORATEURS STATIQUES

POUR CHAMBRES
FROIDES, VITRINES
RÉFRIGÉRÉES,
BAISSE
COMPTOIRS
DE BOUTEILLES,
ARMOIRES...

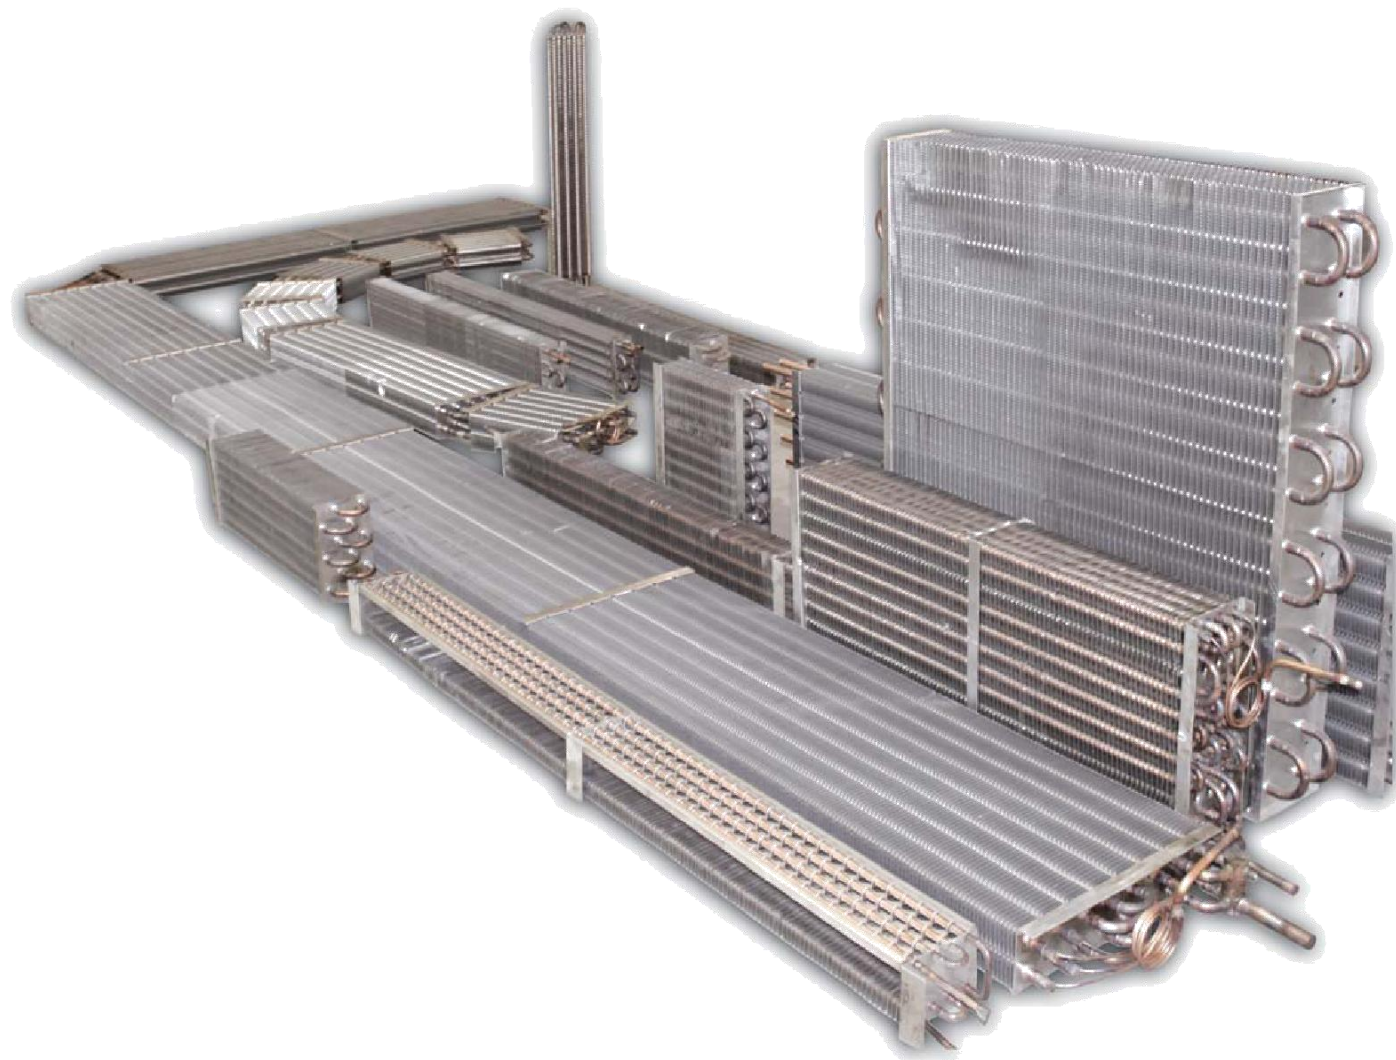

Les évaporateurs statiques pour chambres froides sont construits avec tube de cuivre de 5/8" et ailettes d'aluminium, dont les épaisseurs assurent une grande fixation et rendement. Ils disposent d'ailettes avec collet auto-séparateur, pour assurer une bonne transmission. Les plaques latérales d'appui, en aluminium construites pour éviter l'endommagement des tubes donnent à l'ensemble une grande solidité. Plateau de collection d'eau optionnel, en aluminium ou acier inoxydable.

| MODÈLE | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Puissance W (évap. -5°C) | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | DT7 | DT10 | DT13 |
| C - 4/125 | 1.250 | 322 | 160 | 590 | 880 | 1.180 |
| C - 5/150 | 1.500 | 402 | 160 | 900 | 1.310 | 1.800 |
| C - 6/150 | 1.500 | 402 | 160 | 1.080 | 1.580 | 2.100 |
| C - 6/165 | 1.650 | 482 | 160 | 1.190 | 1.750 | 2.350 |
| C - 7/165 | 1.650 | 562 | 160 | 1.380 | 2.000 | 2.700 |
| C - 8/165 | 1.650 | 642 | 160 | 1.580 | 2.350 | 3.150 |
| C - 8/200 | 2.000 | 642 | 160 | 1.940 | 2.850 | 3.900 |
| C - 10/200 | 2.000 | 802 | 160 | 2.380 | 3.450 | 4.700 |
| C - 12/200 | 2.000 | 962 | 160 | 2.790 | 4.100 | 5.480 |
| C - 14/200 | 2.000 | 1.122 | 160 | 3.200 | 4.740 | 6.350 |

Les évaporateurs statiques pour vitrines, basse comptoirs de bouteilles, armoires, chambres froides ... sont fabriqués sur demande, avec tube de cuivre de 1/2", 5/8", et ailettes de aluminium avec un écartement des ailettes adapté à chaque application.

CE Les évaporateurs INSFRI sont en conformité avec les réglementations européennes qui leur sont applicables.

INSFRI * se réserve le droit d'apporter des modifications et / ou des contributions qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit; les données exprimées ici sont les résultats des calculs et / ou des expériences de réfrigération ingénierie avec une précision suffisante pour une application dans les processus de réfrigération qu'ils sont destinés. Nous déclinons toute responsabilité dans l'application de ce catalogue.